



Модульное оборудование

- Автоматические Выключатели DZ47-60
- Автоматические Выключатели DZ158-125
- Дифференциальные автоматические выключатели DZ47LE

Автоматические Выключатели DZ47-60

- Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-1)
- Отключающая способность 4.5 кА
- Номинальное напряжение 230/400 В AC
- Сечение подключаемого провода 1- 25 мм²
- Степень защиты IP20



DZ47-60, 1P



DZ47-60, 2P



DZ47-60, 3P



DZ47-60, 4P

Кол-во полюсов	Номинальный ток I _n	Артикул		
		Хар-ка B	Хар-ка C	Хар-ка D
1	1 A	188085	187982	187981
	2 A	188086	188006	188005
	3 A	188087	188022	188021
	4 A	188088	188038	188037
	6 A	188090	188078	188077
	10 A	188091	187958	187957
	16 A	188093	187974	187973
	20 A	188094	187990	187989
	25 A	188095	187998	187997
	32 A	188096	188014	188013
	40 A	188097	188030	188029
	50 A	188707	188046	188045
	63 A	188709	188070	188069
2	1 A	188098	187984	187983
	2 A	188099	188008	188007
	3 A	188100	188024	188023
	4 A	188101	188040	188039
	6 A	188103	188080	188079
	10 A	188104	187960	187959
	16 A	188106	187976	187975
	20 A	188107	187992	187991
	25 A	188108	188000	187999
	32 A	188109	188016	188015
	40 A	188110	188032	188031
	50 A	185733	188048	188047
	63 A	185741	188072	188071
3	1 A	188111	187986	187985
	2 A	188112	188010	188009
	3 A	188113	188026	188025
	4 A	188114	188042	188041
	6 A	188116	188082	188081
	10 A	188117	187962	187961
	16 A	188119	187978	187977
	20 A	188120	187994	187993
	25 A	188121	188002	188001
	32 A	188122	188018	188017
	40 A	188123	188033	188034
	50 A	187624	188050	188049
	63 A	187626	188074	188073
4	1 A	188124	187988	187987
	2 A	188125	188012	188011
	3 A	188126	188028	188027
	4 A	188127	188044	188043
	6 A	188129	188084	188083
	10 A	188130	187964	187963
	16 A	188132	187980	187979
	20 A	188133	187996	187995
	25 A	188134	188004	188003
	32 A	188135	188020	188019
	40 A	188136	188036	188035
	50 A	187640	188052	188051
	63 A	187642	188076	188075

Автоматические Выключатели DZ158-125

- Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 50300.2-2010 (МЭК 60947-2)
- Отключающая способность 10 кА
- Характеристика отключения электромагнитной защиты 8-12In
- Номинальное напряжение 230/400 В AC
- Сечение подключаемого провода 16- 50 мм²
- Степень защиты IP20



DZ158-125

Номинальный ток In	Артикул			
	1P	2P	3P	4P
63 A	158074	158077	158080	158083
80 A	158075	158078	158081	158084
100 A	158076	158079	158082	158085
125 A	158117	158118	158119	158120

AX-1 Вспомогательный контакт для DZ158-125



AX-1

Кол-во контактов	Артикул
1НО+1НЗ	158999

Дифференциальные автоматические выключатели DZ47LE

- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1).
- Дифференциальные автоматические выключатели применяются для защиты людей от поражения электротоком при контакте с токоведущими частями электрооборудования, а также для защиты оборудования от пожаров вследствие нарушения изоляции проводки, а также для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания
- Тип АС-защита от синусоидальных переменных токов учетки
- Отключающая способность 6 кА
- Номинальное напряжение 230/400 В AC
- Сечение подключаемого провода 1- 25 мм²
- Степень защиты IP20



DZ47LE, 2P

Номинальный ток In	Номинальный откл. дифф. ток I Δ n	Артикул	
		Хар-ка С	
		2P	4P
6 A	30 мА	199628	-
10 A	30 мА	199629	199640
16 A	30 мА	199630	199641
20 A	30 мА	199631	199642
25 A	30 мА	199632	199643
32 A	30 мА	199633	199644
40 A	30 мА	199657	199659
10 A	100 мА	199681	-
16 A	100 мА	199682	199689
20 A	100 мА	199683	199691
25 A	100 мА	199684	199694
32 A	100 мА	199685	199555
40 A	100 мА	199574	199556
16 A	300 мА	-	199690
20 A	300 мА	-	199692
25 A	300 мА	199566	199693
32 A	300 мА	199567	199609
40 A	300 мА	199572	199620




DZ47LE, 4P

Размеры, мм


DZ47-60



DZ158-125

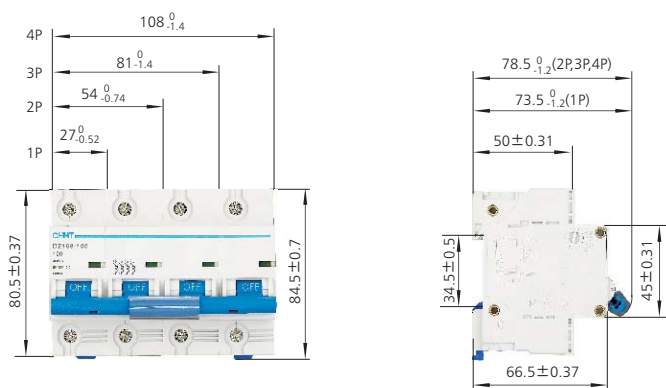

DZ47LE

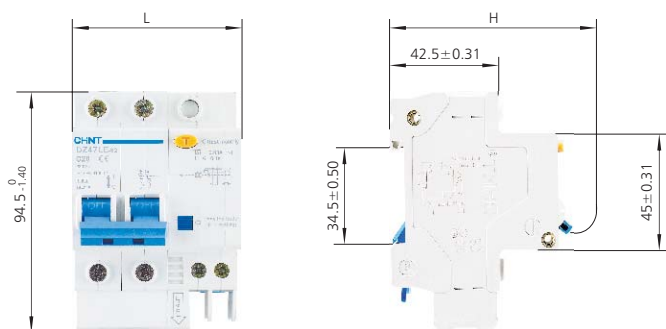

Исполнение	L(мм)		H(мм)
	1A-32A	40A	
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	77.8 ⁰ _{-1.20}
4P	117 ⁰ _{-1.60}	135 ⁰ _{-1.60}	77.8 ⁰ _{-1.20}

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

Add: No. 1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang, 325603, P.R.China
Tel: +86-577-61986198
Fax: +86-577-62775769 62871811
E-mail: global-sales@chint.com
Website: www.chint.net

2013